



ORDINATEUR  
PERSONNEL

# Plug Dialog

350-550 VA  
monophasé

Plug Dialog 350-550 VA



La série **PLUG DIALOG** est la solution idéale pour la protection d'utilisations domestiques et de bureau. La compacité et la simplicité d'utilisation (bouton avec panneau synoptique à leds et batteries remplaçables par l'utilisateur) font du **PLUG DIALOG** un dispositif à la portée de tous les utilisateurs, tel un appareil électroménager, pour la protection contre les surtensions et les coupures réseau. En cas de coupure d'alimentation du réseau, la charge sera alimentée par l'onduleur à travers une onde pseudo sinusoïdale pendant des périodes limitées et suffisantes pour la fermeture des systèmes informatiques grâce au logiciel **PowerShield<sup>3</sup>**.

## CONFIGURATEUR POUR LE CHOIX DU MODELE

Type de charge	Puissance (VA)*
PC	250
Ecran à cristaux liquides	70
Ecran 15"	150
Scanner, imprimante	200
Modem, télévision, lecteur DVD, PlayStation, Hi-Fi, téléphone, fax	50
Imprimante laser**	200

\*Valeur moyenne estimée \*\*Il est conseillé d'utiliser l'alimentation de la sortie filtrée du PLUG DIALOG

## CARACTERISTIQUES



- encombrement très réduit
- 3 prises protégées contre les coupures réseau
- 1 prise protégée contre les surtensions pour l'alimentation de charges à forte absorption impulsive (imprimantes laser, ...)
- protection intégrée pour ligne de téléphone/modem
- démarrage de l'UPS sans réseau (Cold Start)
- possibilité de remplacement des batteries par l'utilisateur (Battery Swap)
- interface USB
- installation sur un bureau, au sol ou accroché au mur
- câble d'alimentation et câble téléphonique inclus
- protégé contre les courts-circuits
- redémarrage automatique (dès le retour du réseau, après décharge des batteries)
- marquage GS/TÜV
- disponible avec prise de type français (2P+T), anglais et shuko.

## COMMUNICATION EVOLUEE


- logiciel de supervision et shut-down Powershield<sup>3</sup> pour systèmes d'exploitation Windows 95-OSR2, 98, Me, NT 4.0, 2003, XP, Vista
- fonction Plug and Play.

## PRODUIT GARANTI 2 ANS

MODELES	PDG 400	PDG 600
PUISSANCE	350VA/225W	550VA/335W
<b>ENTREE</b>		
Tension nominale	230 Vac	
Tolérance de tension	188-262 Vac	
Fréquence	50/60 Hz	
<b>SORTIE</b>		
Tension secteur présent	230 Vac	
Fréquence en mode batterie	50 o 60 Hz	
Forme d'onde (sans réseau)	Pseudo sinusoïdale	
<b>BATTERIES</b>		
Type	VRLA AGM au plomb sans entretien	
Temps de recharge	6-8 h	
<b>INFO POUR L'INSTALLATION</b>		
Poids (kg)	3	3.1
Dimensions (hlp) (mm)	88 x 120 x 320	
Protection TEL	connecteurs RJ11/45	
Communication	sur interface USB	
Normes de sécurité	EN 62040-1-1 et Directive 73/23 EC, 93/68 EC, EN 62040-3	
Normes CEM	EN 62040-2 et Directive 2004/108 EC, 93/68 EC	
Marquage	CE; GS/TÜV	
Température de fonctionnement	0°C / +40°C	
Couleur	Gris foncé	
Altitude et Humidité relative	altitude max 6000 m max, <95% non condensée	
Accessoires fournis	1 câble série, câble téléphonique	

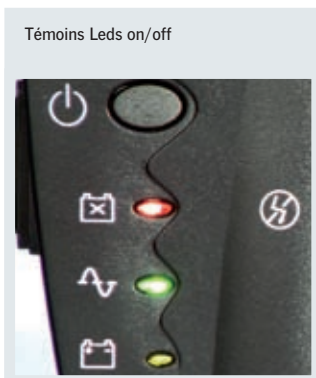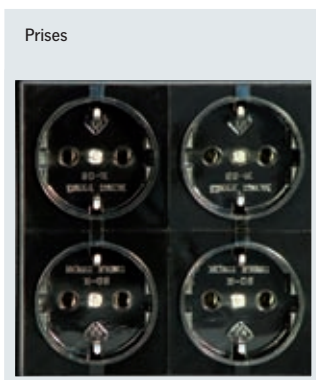

**PDG 400 - PDG 600**

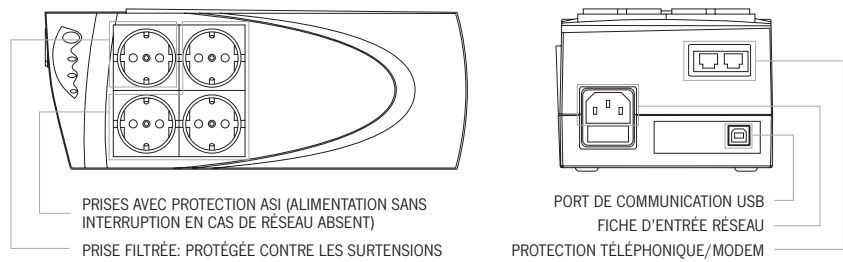

**DETAILS**

